

Общество с ограниченной ответственностью  
426057, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Свободы 173-905  
ИНН/КПП 1831097040/183101001  
Тел/факс (3412) 912004, E-mail: office@stankim.com

Limited Liability Company  
173-905, Svobody Street, Izhevsk, Udmurt Republic,  
RUSSIA 426057  
VAT ID No 1831097040  
Tel/Fax +7 3412 912004, E-mail: office@stankim.com

## Технико-коммерческое предложение на поставку фрезерного станка с ЧПУ модели XL8140



### Особенности конструкции:

1. Высокоточные ШВП по осям X,Y,Z.
2. 3 отдельных сервопривода по каждой оси.
3. Электронные маховики для ручного перемещения по каждой оси.
4. Две ступени переключения скоростей шпинделя, бесступенчатое регулирование оборотов частоты вращения шпинделя с цифровой индикацией.
5. Наличие системы автоматической смазки направляющих.
6. Станция охлаждения, поддон для сбора стружки.
7. Электрическая часть выполнена в соответствии со стандартом СЕ.

### Технические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	XL8140	
Размеры горизонтального стола	мм	800x400	
Т-образные пазы горизонтального стола (Кол-во/ширина/шаг)	мм	6x14x63	
Размеры вертикального стола	мм	1020x225	
Т-образные пазы вертикального стола (Кол-во/ширина/шаг)	мм	3x14x63	
Нагрузка на стол	кг	200	
Перемещение	Продольное (X)	мм	500

	Поперечное (Y)	мм	400
	Вертикальное (Z)	мм	400
	Выдвижение пиноли	мм	60
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола	Горизонтальный шпиндель	мм	145-545
	Вертикальный шпиндель	мм	45-445
Диапазон скоростей		об/мин	40-2000
Конус шпинделя			ISO40
Рабочие подачи по осям X/Y/Z		мм/мин	10-1000
Быстрая подача		мм/мин	1200
Мощность главного привода		кВт	3.75
Крутящие моменты двигателей подач по осям X/Y/Z		Нм	7,7/7,7/10
Размеры (Д x Ш x В)		мм	1650x1700x1800
Вес		кг	1500

### Комплектация:

- Вертикальный и горизонтальный рабочий стол
- Шпиндельная головка с горизонтальным рабочим шпинделем
- Съемная головка с вертикальным шпинделем и выдвижной пинолью
- Кронштейн для закрепления вертикальной головки
- Кронштейн поддержки длинной оправки
- Фотоэлектрические линейки и устройство цифровой индикации по 3 осям
- Фрезерные оправки диаметром 16,22,27,32 мм.
- Переходные втулки с конусом MT1, 2, 3
- Система охлаждения
- Поддон для сбора стружки
- Штревель для зажима оправок
- Длинная оправка для фрезерования дисковой фрезой
- Светильник для освещения рабочей зоны
- Инструкция по эксплуатации
- Электрооборудование фирмы Schneider Electric
- Сервопривод и ШВП на каждую ось
- Электронный маховик на каждую ось
- Шпиндель с частотным управлением и 2-ступенчатой коробкой скоростей
- Цифровая индикация
- Тисы с шириной губок 6" (152мм)




Фрезерный станок XL8140 с серьгой для фрезерования дисковой фрезой




Станция автоматической смазки



Горизонтальный шпиндель

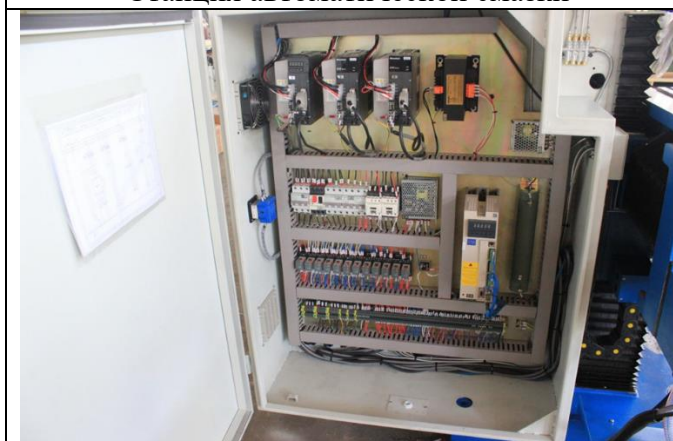

Электрощкаф по нормам СЕ

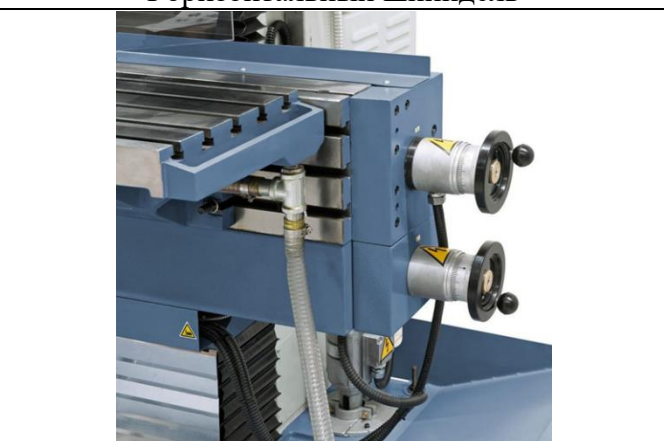

Электронные маховики

Стоимость станка в указанной комплектации: 2.400.000,00 руб с НДС.

Гарантия: 12 месяцев

**Опции:**

Угловая делительная головка, полу-универсальная, модели F12125 в комплекте с патроном диаметром 160 мм и задним центром - USD1,280

Наклонно-поворотный стол модели TSK200 диаметром 200 мм - USD1,340

Поворотный стол вертикальной или горизонтальной установки диаметром 200мм – USD680