



Общество с ограниченной ответственностью  
426057, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Свободы 173-905  
ИНН/КПП 1831097040/183101001  
Тел/факс (3412) 912004, E-mail: office@stankim.com


Limited Liability Company  
173-905, Svobody Street, Izhevsk, Udmurt Republic,  
RUSSIA 426057  
VAT ID No 1831097040  
Tel/Fax +7 3412 912004, E-mail: office@stankim.com

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



По вашему запросу, направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку поворотного стола модели RD-320R, фирмы «DEX» (Тайвань).

Столы фирмы «DEX» имеют в своей основе **прецизионную роликовую передачу**, имеющую ряд преимуществ по сравнению с традиционной червячной передачей:


- нулевой люфт;
- не требуется выборка зазора в процессе эксплуатации;
- значение максимального крутящего момента больше на 50%, по сравнению с червячной передачей, максимальная частота вращения превосходит в два раза;
- высокая жесткость;
- стабильные эксплуатационные характеристики (точность, повторяемость) в течение длительного времени эксплуатации;
- отсутствие отклонения точности из-за температурных деформаций главной пары во течение длительного процесса работы.

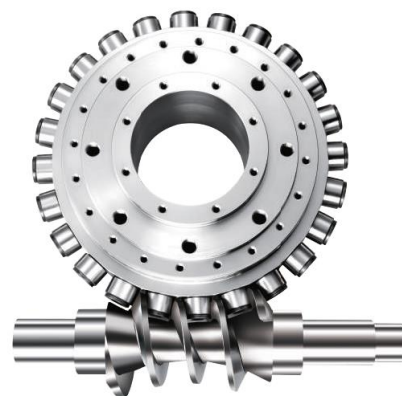

## Технические характеристики

Модель		RD-320R
Диаметр планшайбы, мм		320
Высота центра при вертикальной установке, мм		210
Центральное сквозное отверстие, мм		90 <sup>H7</sup>
Ширина Т-пазов, мм		14 <sup>H7</sup>
Ширина направляющего сухаря, мм		18 <sup>H7</sup>
Передаточное число		1:72
Дискретность задания перемещения, град.		0,001
<b>Максимальная скорость вращения, об/мин</b>		<b>41</b>
Усилие гидрозажима (Н*м) (Р:30 кг/кв.см)		2205
Точность позиционирования, сек		14 (стандартно)
Повторяемость, сек		± 4
<b>Максимальное усилие резания, Н*м</b>		<b>1176</b>
Вес нетто, кг		186
Максимальная нагрузка W, кг	 вертикально	W=190 кг
	 горизонтально	W=370 кг


RD320-72-360°

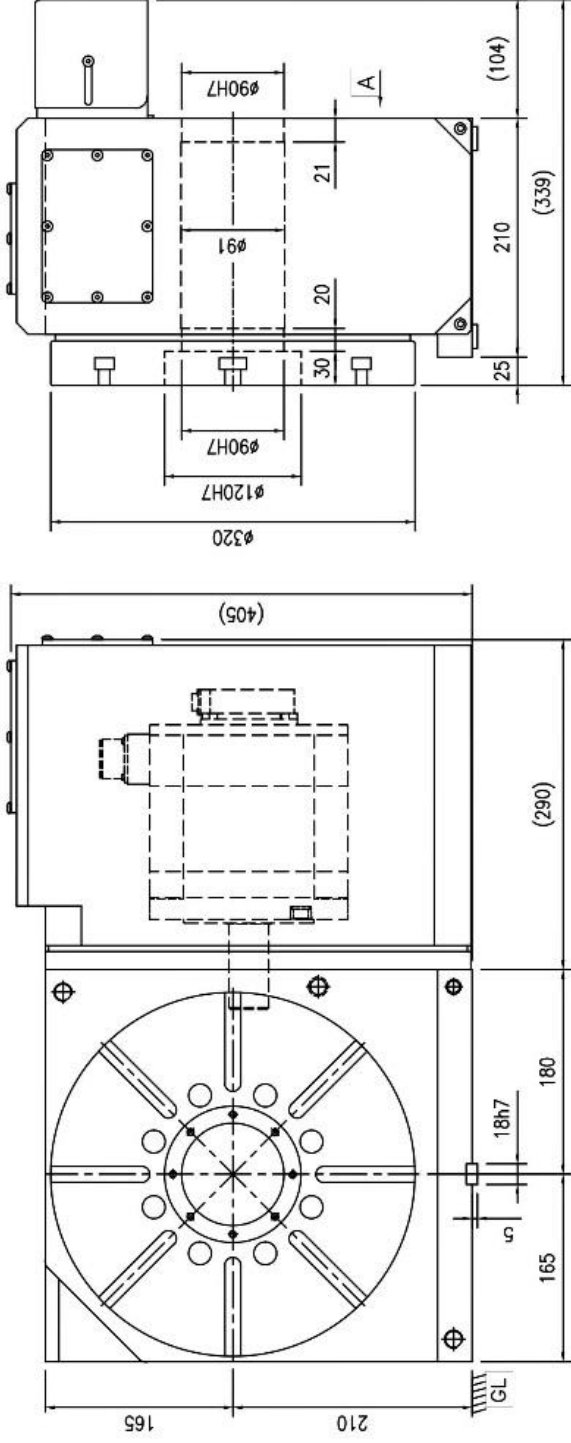

T slot width(1:2)

PS.Without servo motor,  
Amplifier,Encoder & cables

Item/Model	Unit	specification
Table Diameter	mm	φ320
Center height	mm	210
Center bore (Front spindle hole)	mm	φ120H7
Center bore (Through hole)	mm	φ90H7
T slot width	mm	14H7
Guide block width	mm	18h7
Servo motor	straight stem by buyer	Fanuc (Straight) α.12./3000i
Gear ratio		72
Allowable cutting torque	kg·m	120
Table max RPM	RPM	41
Clamp system	Oil pressure	
Clamp pressure	kg/cm²	30
Clamp output torque at brake	kg·m	225
Indexing accuracy	sec	13
Repeatability accuracy	sec	4
Weight	kg	186

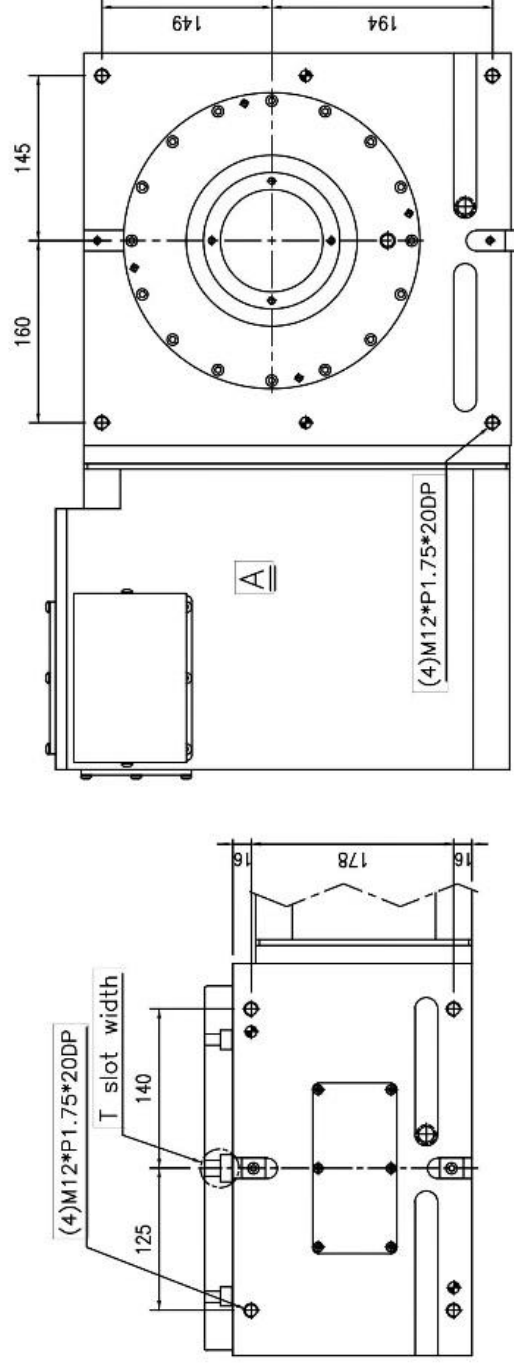

Part Title	Revision	Quantity	Designer	Scale	Checked	Sales Confirm	Customer Confirm
Dimension Drawing	A			1:6.5			
Part NO.	RD320DEX00001						

DEX DeShi Cam CO.,LTD  
-C.C.S-  
Customer confirmation sheet